


AUX26..RIDOTTO - NIPPLO ESAG.RID. M/M GAS CIL - 60° X GAS CONICO

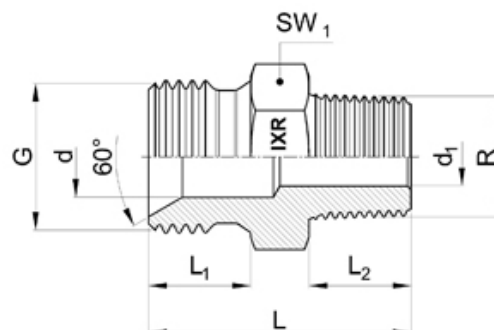

Descrizione:

Riferimento: ISO 8434-6 / BS 5200

Attacchi: Maschio a sede conica e tenuta con guidarondella e bonded seal

Filettatura 1: Gas Cilindrica UNI/ISO 228

Filettatura 2: Gas Conica UNI EN 10226 : 2006 (Ex UNI / ISO 7/1)

Vedi anche codice AUX26..

Vedi anche codice AUX74..

Vedi anche codice AUX74..Ridotto

Caratteristiche tecniche:

Codice di ordinazione	G	R	L	L1	L2	d	d1	SW1
AUX26-1814	1/8	1/4						17
AUX26-1418	1/4	1/8						19
AUX26-1438	1/4	3/8						19
AUX26-1412	1/4	1/2						22
AUX26-3814	3/8	1/4						22
AUX26-3812	3/8	1/2						22
AUX26-1214	1/2	1/4						27
AUX26-1238	1/2	3/8						27
AUX26-1234	1/2	3/4						27
AUX26-3412	3/4	1/2						32
AUX26-3411	3/4	1						36
AUX26-1134	1	3/4						41