


## AUX75.. - NIPPLO ESAG. M/M GAS CIL - 60° X NPT - TENUTA IN BATTUTA

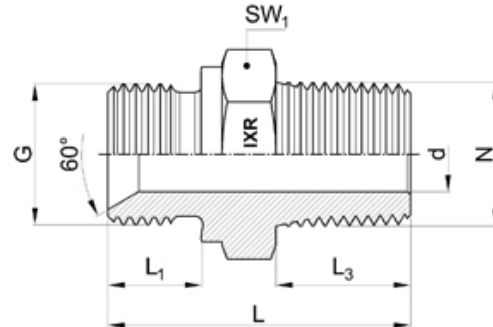

### Descrizione:

**Riferimento: ISO 8434-6 / BS 5200**

**Attacchi Lato Gas Cil:** Maschio a Sede Conica e Tenuta Metallica ISO 1179-4

**Filettatura 1:** Gas Cilindrica UNI/ISO 228

**Filettatura 2:** NPT- ASME B.1.20.2M-2006

Vedi anche codice AUX75..Ridotto

### Caratteristiche tecniche:

Codice di ordinazione	G	N	L	L1	L3	d	SW1
AUX75-1818	1/8"	1/8"	24.5	8	10	4	14
AUX75-1414	1/4"	1/4"	35	12	15	6	19
AUX75-3838	3/8"	3/8"	37.5	12	16	8	22
AUX75-1212	1/2"	1/2"	45	14	20	11.1	27
AUX75-3434	3/4"	3/4"	49	16	21	17	32
AUX75-1111	1"	1"	55	18	25	22.5	41
AUX75-5454	1.1/4"	1.1/4"	61	20	26	28.6	50
AUX75-3232	1.1/2"	1.1/2"	63	22	26	33.3	55
AUX75-4242	2"	2"	67.5	24.5	27	46	70