


## RMX25.. - GIUNTO A 3 P.ZI SEDE PIANA TENUTA IN PTFE F/F GAS CIL

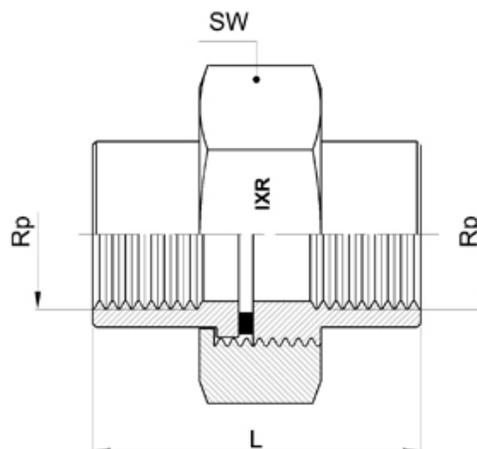

### Descrizione:

**Filettatura:** Gas Cilindrico EN 10226-1 2006 (Ex ISO 7/1)

**Tolleranza:** ISO 4144: 2003

### Note:

l'accoppiamento standard per questo particolare è previsto secondo la UNI EN 10226:2006 (Ex UNI/ISO 7/1). Pertanto l'accoppiamento di un maschio progettato secondo la UNI/ISO 228 e questo particolare, progettato secondo la UNI EN 10226:2006 (Ex UNI/ISO 7/1), non è garantito in quanto potrebbe non andare in battuta.

Le misure sono soggette a piccole variazioni. Contattare il nostro ufficio tecnico per particolari richieste.

### Caratteristiche tecniche:

Codice di ordinazione	Rp	L	SW
RMX2501	1/8"	37	30
RMX2502	1/4"	37	30
RMX2503	3/8"	40	36
RMX2504	1/2"	46	41
RMX2505	3/4"	48	46
RMX2506	1"	52	50
RMX2507	1.1/4"	60	65
RMX2508	1.1/2"	71	75
RMX2509	2"	76	90