


AUX74..RIDOTTO-NIPPLO ESAG. M/M RID. GAS CIL - 60° X GAS CON.- TENUTA IN BATTUTA

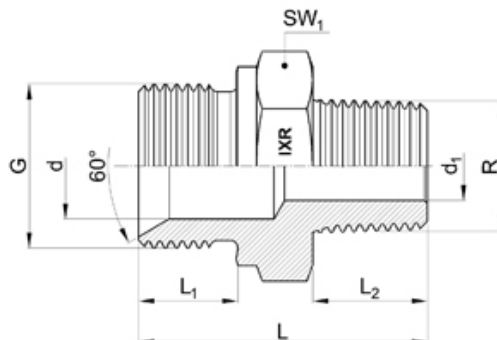

Descrizione:

Riferimento: ISO 8434-6 / BS 5200

Attacchi Lato Gas Cil: Maschio a Sede Conica e Tenuta Metallica ISO 1179-4

Filettatura 1: Gas Cilindrica UNI/ISO 228

Filettatura 2: Gas Conica UNI EN 10226 : 2006 (Ex UNI / ISO 7/1)

Vedi anche codice AUX74..

Caratteristiche tecniche:

Codice di ordinazione	G	R	L	L1	L2	d	d1	SW1
AUX74-1418	1/4"	1/8"	29.5	12	9.5	6	4	19
AUX74-1438	1/4"	3/8"	34	12	14	6	6	19
AUX74-1412	1/4"	1/2"	39.5	12	18.5	6	6	22
AUX74-3814	3/8"	1/4"	35	12	13.5	8	6	22
AUX74-3812	3/8"	1/2"	40	12	18.5	8	8	22
AUX74-1238	1/2"	3/8"	39	14	14	11.1	8	27
AUX74-1234	1/2"	3/4"	44	14	19	11.1	11.1	27
AUX74-3412	3/4"	1/2"	46.5	16	18.5	17	11.1	32
AUX74-3411	3/4"	1"	50	16	22	17	17	36