


RMX20.. - GIUNTO A 3 P.ZI SEDE CONICA TENUTA METALLICA - F/F GAS CIL

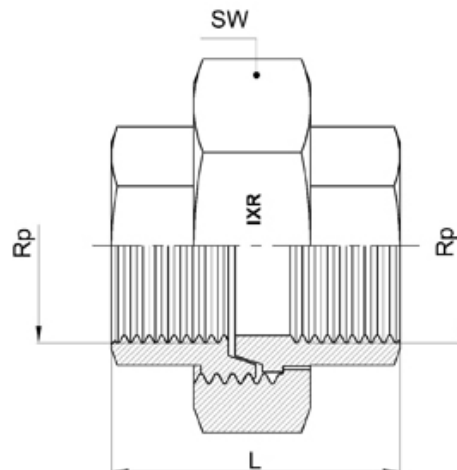

Descrizione:

Filettatura: Gas Cilindrica EN 10226-1 2006 (Ex ISO 7/1)

Tolleranza: ISO 4144: 2003

Note:

l'accoppiamento standard per questo particolare è previsto secondo la UNI EN 10226:2006 (Ex UNI/ISO 7/1). Pertanto l'accoppiamento di un maschio progettato secondo la UNI/ISO 228 e questo particolare, progettato secondo la UNI EN 10226:2006 (Ex UNI/ISO 7/1), non è garantito in quanto potrebbe non andare in battuta.

Le misure sono soggette a piccole variazioni. Contattare il nostro ufficio tecnico per particolari richieste

Caratteristiche tecniche:

Codice di ordinazione	Rp	L	SW
RMX2001	1/8"	30	
RMX2002	1/4"	33.5	30.5
RMX2003	3/8"	36.5	34
RMX2004	1/2"	39.5	37
RMX2005	3/4"	42.5	46
RMX2006	1"	50	53
RMX2007	1.1/4"	54	71
RMX2008	1.1/2"	58	71
RMX2009	2"	65	85