


RMX24.. CONTRODADO ESAG. GAS CIL

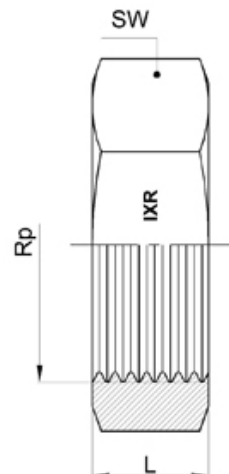

Descrizione:

Filettatura: Gas Cilindrica EN 10226-1 2006 (Ex ISO 7/1)

Tolleranza: ISO 4144: 2003

Nota: l'accoppiamento standard per questo particolare è previsto secondo la UNI EN 10226:2006 (Ex UNI/ISO 7/1). Pertanto l'accoppiamento di un maschio progettato secondo la UNI/ISO 228 e questo particolare, progettato secondo la UNI EN 10226:2006 (Ex UNI/ISO 7/1), non è garantito in quanto potrebbe non andare in battuta.

Caratteristiche tecniche:

Codice di ordinazione	Rp	L	SW
RMX2401	1/8"	5	15
RMX2402	1/4"	6	18
RMX2403	3/8"	6	22
RMX2404	1/2"	7	27
RMX2405	3/4"	7	32
RMX2406	1"	9	40
RMX2407	1.1/4"	11	48
RMX2408	1.1/2"	11	55
RMX2409	2"	12	68