


AUX75..RIDOTTO - NIPPLO ESAG. RID. M/M GAS CIL - 60° X NPT - TENUTA IN BATTUTA

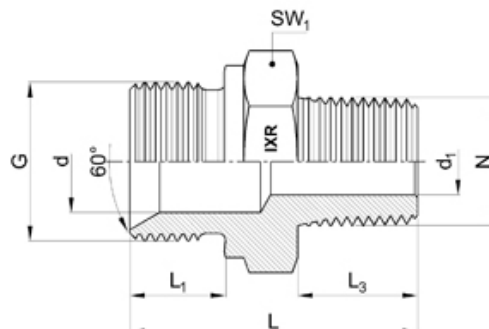

Descrizione:

Riferimento: ISO 8434-6 / BS 5200

Attacchi Lato Gas Cil: Maschio a Sede Conica e Tenuta Metallica ISO 1179-4

Filettatura 1: Gas Cilindrica UNI/ISO 228

Filettatura 2: NPT- ASME B.1.20.2M-2006

Vedi anche codice AUX75..

Caratteristiche tecniche:

Codice di ordinazione	G	N	L	L1	L3	d	d1	SW1
AUX75-1814	1/8"	1/4"	30.5	8	15	4	4	17
AUX75-1418	1/4"	1/8"	30	12	10	6	4	19
AUX75-1438	1/4"	3/8"	36	12	16	6	6	19
AUX75-1412	1/4"	1/2"	41	12	20	6	6	22
AUX75-3814	3/8"	1/4"	36.5	12	15	8	6	22
AUX75-3812	3/8"	1/2"	41.5	12	20	8	8	22
AUX75-3834	3/8"	3/4"	43.5	12	21	8	8	27
AUX75-1214	1/2"	1/4"	40	14	15	11.1	6	27
AUX75-1238	1/2"	3/8"	41	14	16	11.1	8	27
AUX75-1234	1/2"	3/4"	46	14	21	11.1	11.1	27
AUX75-1211	1/2"	1"	52	14	25	11.1	11.1	36
AUX75-3412	3/4"	1/2"	48	16	20	17	11.1	32
AUX75-3411	3/4"	1"	54	16	25	17	17	36
AUX75-1134	1"	3/4"	51	18	21	22.5	17	41
AUX75-1138	1"	3/8"	46	18	16	22.5	8	41
AUX75-1112	1"	1/2"	50	18	20	22.5	11.1	41