


## RMX22.. - GIUNTO 3P.ZI SEDE CONICA TENUTA CON GUARNIZIONE F/F GAS CIL

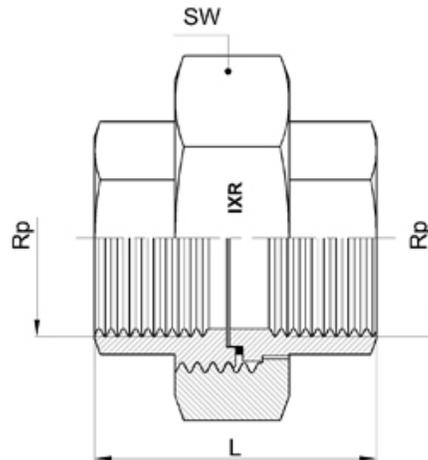

### Descrizione:

**Filettatura:** Gas Cilindrica EN 10226-1 2006 (Ex ISO 7/1)

**Tolleranza:** ISO 4144: 2003

**Nota:** l'accoppiamento standard per questo particolare è previsto secondo la UNI EN 10226:2006 (Ex UNI/ISO 7/1). Pertanto l'accoppiamento di un maschio progettato secondo la UNI/ISO 228 e questo particolare, progettato secondo la UNI EN 10226:2006 (Ex UNI/ISO 7/1), non è garantito in quanto potrebbe non andare in battuta.

### Caratteristiche tecniche:

Codice di ordinazione	Rp	L	SW
RMX2202	1/4"	33.5	17
RMX2203	3/8"	36.5	20
RMX2204	1/2"	39.5	25
RMX2205	3/4"	42.5	30
RMX2206	1"	50	38
RMX2207	1.1/4"	54	47
RMX2208	1.1/2"	58	53
RMX2209	2"	65	66