


AUX30..RIDOTTO - NIPPLO ESAG.RID M/M GAS CIL - 60° X NPT

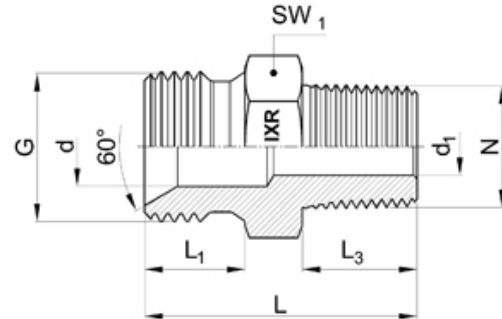

Descrizione:

Riferimento: ISO 8434-6 / BS 5200

Attacchi: Maschio a sede conica e tenuta con guidarondella e bonded seal

Filettatura 1: Gas Cilindrica UNI/ISO 228

Filettatura 2: NPT- ASME

B1.20.2M-2006

Vedi anche codice AUX30

Vedi anche codice AUX75

Vedi anche codice AUX75..Ridotto

Caratteristiche tecniche:

Codice di ordinazione	G	N	L	L1	L3	d	d1	SW1
AUX30-1814	1/8	1/4						17
AUX30-1418	1/4	1/8						19
AUX30-1438	1/4	3/8						19
AUX30-1412	1/4	1/2						22
AUX30-3814	3/8	1/4						22
AUX30-3812	3/8	1/2						22
AUX30-1214	1/2	1/4						27
AUX30-1238	1/2	3/8						27
AUX30-1234	1/2	3/4						27
AUX30-1211	1/2	1						36
AUX30-3412	3/4	1/2						32
AUX30-3411	3/4	1						36
AUX30-1112	1	1/2						41
AUX30-1134	1	3/4						41