


RMX08.. - PORTAGOMMA GAS CONICO

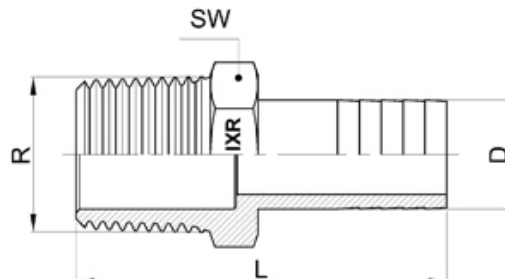

Descrizione:

Filettatura: Gas Conica EN 10226-1 2006 (Ex ISO 7/1)

Tolleranza: ISO 4144: 2003

Nota: l'accoppiamento standard per questo particolare è previsto secondo la UNI EN 10226:2006 (Ex UNI/ISO 7/1). Pertanto l'accoppiamento di un maschio progettato secondo la UNI/ISO 228 e questo particolare, progettato secondo la UNI EN 10226:2006 (Ex UNI/ISO 7/1), non è garantito in quanto potrebbe non andare in battuta.

Caratteristiche tecniche:

Codice di ordinazione	R	L	SW	D
RMX0801	1/8"			
RMX0802	1/4"	42.5	15	9
RMX0803	3/8"	49	18	11.5
RMX0804	1/2"	57.5	22	15
RMX0805	3/4"	66	28	20
RMX0806	1"	76	35	27
RMX0807	1.1/4"	79	44	33
RMX0808	1.1/2"	83	50	39.5
RMX0809	2"	92	62	52