


RMX29.. - GIUNTO A 3 P.ZI SEDE CONICA TENUTA METALLICA M/M BW

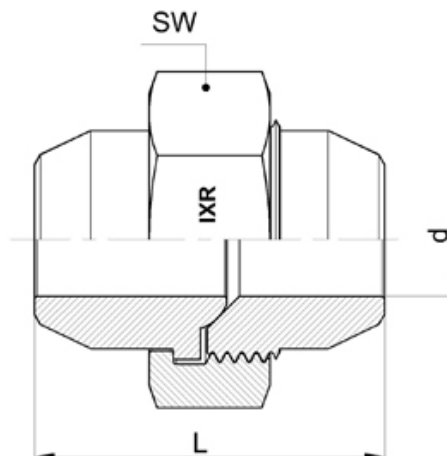

Descrizione:

Tolleranza: ISO 4144: 2003

Note:

l'accoppiamento standard per questo particolare è previsto secondo la UNI EN 10226:2006 (Ex UNI/ISO 7/1). Pertanto l'accoppiamento di un maschio progettato secondo la UNI/ISO 228 e questo particolare, progettato secondo la UNI EN 10226:2006 (Ex UNI/ISO 7/1), non è garantito in quanto potrebbe non andare in battuta.

Le misure sono soggette a piccole variazioni. Contattare il nostro ufficio tecnico per particolari richieste.

Caratteristiche tecniche:

Codice di ordinazione	L	d	SW
RMX2901	37	10.2	30
RMX2902	37	13.2	30
RMX2903	40	17.2	36
RMX2904	46	21.3	41
RMX2905	48	26.9	46
RMX2906	52	33.7	50