


## AUX26.. - NIPPLO ESAG. M/M GAS CIL - 60° X GAS CONICO

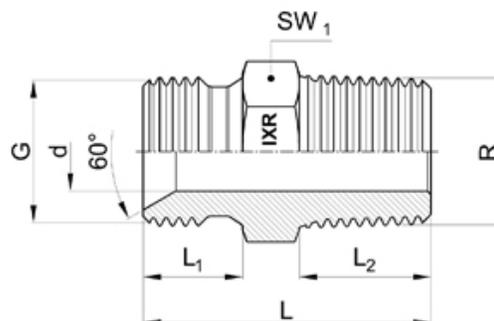

### Descrizione:

**Riferimento: ISO 8434-6 / BS 5200**

**Attacchi:** Maschio a sede conica e tenuta con guidarondella e bonded seal

**Filettatura 1:** Gas Cilindrica UNI/ISO 228

**Filettatura 2:** Gas Conica UNI EN 10226 : 2006 ( Ex UNI / ISO 7/1)

*Vedi anche codice AUX26..Ridotto*

*Vedi anche codice AUX74..*

*Vedi anche codice AUX74..Ridotto*

### Caratteristiche tecniche:

Codice di ordinazione	G	R	L	L1	L2	d	SW1
AUX26-1818	1/8	1/8					14
AUX26-1414	1/4	1/4					19
AUX26-3838	3/8	3/8					22
AUX26-1212	1/2	1/2					27
AUX26-3434	3/4	3/4					32
AUX26-1111	1	1					41
AUX26-5454	1.1/4	1.1/4					50
AUX26-3232	1.1/2	1.1/2					55
AUX26-4242	2	2					70