


RMX15.. - GOMITO 45° F/F GAS CIL

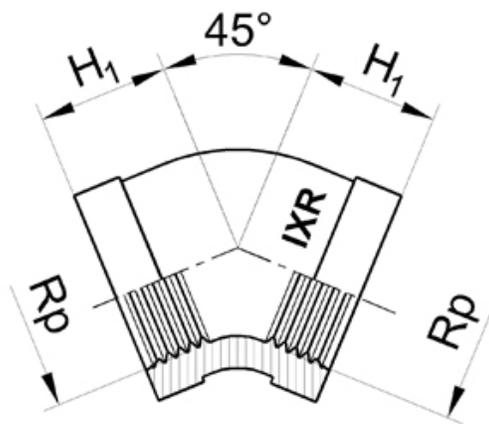

Descrizione:

Filettatura: Gas Cilindrica EN 10226-1 2006 (Ex ISO 7/1)

Tolleranza: ISO 4144: 2003

Nota: l'accoppiamento standard per questo particolare è previsto secondo la UNI EN 10226:2006 (Ex UNI/ISO 7/1). Pertanto l'accoppiamento di un maschio progettato secondo la UNI/ISO 228 e questo particolare, progettato secondo la UNI EN 10226:2006 (Ex UNI/ISO 7/1), non è garantito in quanto potrebbe non andare in battuta.

Caratteristiche tecniche:

Codice di ordinazione	Rp	H1
RMX1501	1/8"	16
RMX1502	1/4"	17
RMX1503	3/8"	19
RMX1504	1/2"	21
RMX1505	3/4"	25
RMX1506	1"	29
RMX1507	1.1/4"	33
RMX1508	1.1/2"	37
RMX1509	2"	42