


RMX10.. - GOMITO 90° F/F GAS CIL

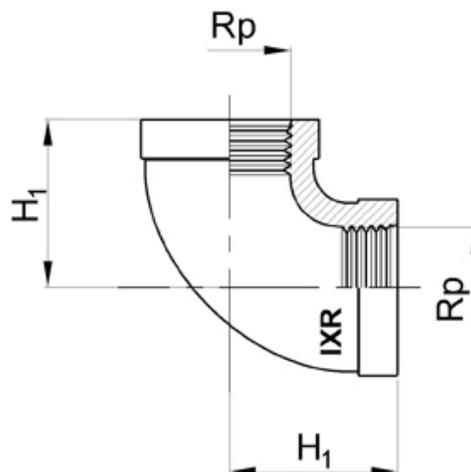

Descrizione:

Filettatura: Gas Cilindrica EN 10226-1 2006 (Ex ISO 7/1)

Tolleranza: ISO 4144: 2003

Nota: l'accoppiamento standard per questo particolare è previsto secondo la UNI EN 10226:2006 (Ex UNI/ISO 7/1). Pertanto l'accoppiamento di un maschio progettato secondo la UNI/ISO 228 e questo particolare, progettato secondo la UNI EN 10226:2006 (Ex UNI/ISO 7/1), non è garantito in quanto potrebbe non andare in battuta.

Caratteristiche tecniche:

Codice di ordinazione	Rp	H1
RMX1001	1/8"	17
RMX1002	1/4"	19
RMX1003	3/8"	23
RMX1004	1/2"	27
RMX1005	3/4"	32
RMX1006	1"	38
RMX1007	1.1/4"	45
RMX1008	1.1/2"	48
RMX1009	2"	57